

Le joint RUBBERJOINT® est du type joint souple à revêtement amélioré, résistant particulièrement à l'ornièrage, posé en feillure, et collé au béton de la structure de l'ouvrage.

Le RUBBERJOINT® a suivi, avec succès, les tests d'ornièrage correspondant à la formule BB 0/10 DDE.


Le souffle disponible est de : 20 mm.

Le joint est constitué par le liant « Polyjoint », adjuvanté de fibres d'origine végétales et des granulats Diorite 10/14.

Le pontage du vide du joint est assuré par une plaque d'aluminium.

L'étanchéité est assurée par la mise en place d'un fond de joint et de liant pur.

Coupe du joint RUBBERJOINT®

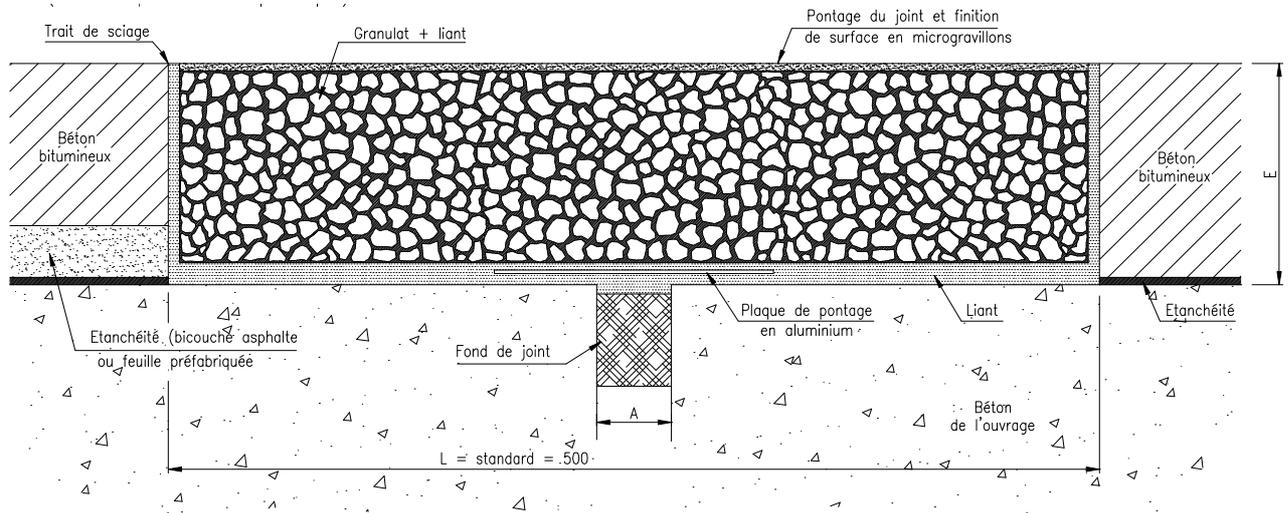

Perspective du joint RUBBERJOINT®

